


**WS 2, WS 3 típusú  
váltakozó áramú szívóberendezés**  
A Kicsik nagy  
teljesítménnyel



# WS 2 váltakozó áramú szívóberendezés

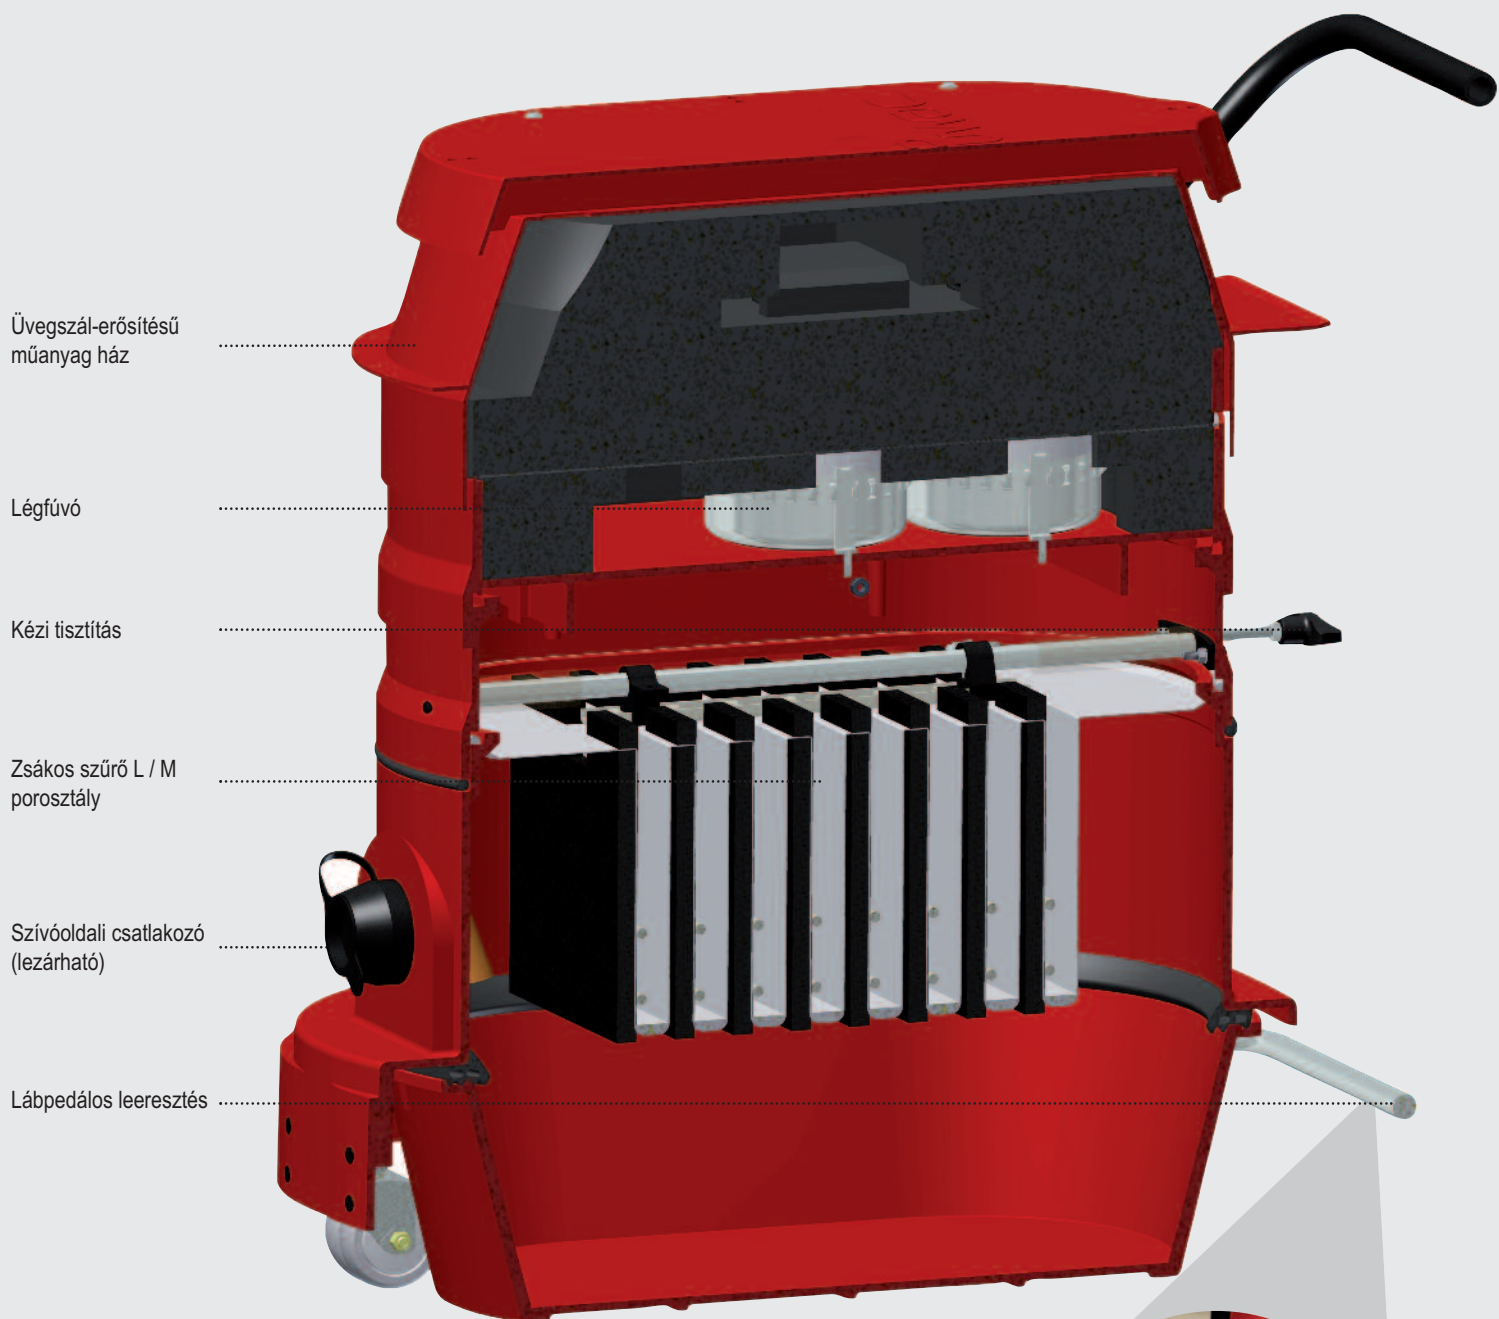

Egyszerű kezelés a Ruwac  
lámpedálos űrités segítségével



# A Kicsik nagy teljesítménnyel

- A modulrendszer a lehetőségek széles választékát nyújtja
  - Üvegszál-erősítésű műanyag ház
  - Különböző hulladékártalmatlanító rendszerek
- Porrobbanás-veszélyes környezetben használható kivételben
- Szállítható maradványporszűrővel H porosztály

WS 2210  
a mezőgazdaságban



WS 2220  
a fémmegmunkálásban



WS 2320  
a műanyag-  
megmunkálásban



WS 2320  
Staub-Ex a  
gyógyszeriparban



WS 2210  
leválasztóval a  
hőerőműben



WS 3310  
a fémmegmunkálásban





# Műszaki adatok

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Ház	Üvegszál-erősítésű műanyag									
Motorteljesítmény (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Feszültség (Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Vákuum (mbar)	-195	-195	-210	-210	-185	-185	-210	-210	-185	-210
Légszállítás (m <sup>3</sup> /h) (3 méter tömlővel mérve)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Hangnyomásszint (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Zsákos szűrő L, M porosztály (m <sup>2</sup> )	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	4,5	4,5
Cellás szűrő L, M porosztály (m <sup>2</sup> )	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
Maradványporszűrő H porosztály (m <sup>2</sup> )	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Magasság (mm) (cellás szűrő 1,0 m <sup>2</sup> L, M porosztály)	-	890	-	890	-	890	-	890	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 1,2 m <sup>2</sup> L, M porosztály)	760	-	890	-	890	-	890	-	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 2,6 m <sup>2</sup> L, M porosztály)	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 4,5 m <sup>2</sup> L, M porosztály)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Magasság (mm) (cellás szűrő 1,0 m <sup>2</sup> H porosztály)	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 1,2 m <sup>2</sup> H porosztály)	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 2,6 m <sup>2</sup> H porosztály)	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Magasság (mm) (zsákos szűrő 4,5 m <sup>2</sup> H porosztály)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Szélesség (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	730	730
Hosszúság (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	920	920
Védettségi fokozat, IP	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
Védettségi fokozat, IP (22-es zóna)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Tárolókapacitás (liter)	35	35	35	35	35	35	35	35	90	90
Szívó oldali csatlakozás (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

## Különböző hulladékártalmatlanító rendszerek



Hulladékkezelő tartály fedéllel



Porzsák



Behelyezhető zacskó

**Ruwac**  
Industriesauger



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de



Az ipari szivóberendezések ATEX 94/9/EG szerinti robbanásbiztos kivitelben kaphatók.

DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-122-012-04.2016