

# Ipari szívóberendezés DAV-SB




# Összenyomható anyagokhoz

A DAV-SB sorozathoz tartozó ipari szívóberendezések alkalmazhatók termelőberendezésen keletkező szálfoszlányok, valamint vágásból származó maradványok (pl. papír, műanyag, szövet) befogadására. A szívóteljesítmény, a szerkezet és a méretek annak a termelőberendezésnek az igényeihez igazodnak, amelyen használják. Elszívja a vágási hulladékot és M porosztályú porzsákban gyűjti össze. A befogadott anyag jól összetömörödik, ezzel a szűrő térfogatát optimálisan ki lehet használni. A megtelt szűrőt könnyen ki lehet venni a szívóberendezésből.



A vágási maradék összegyűjtése gyapjúzsákban

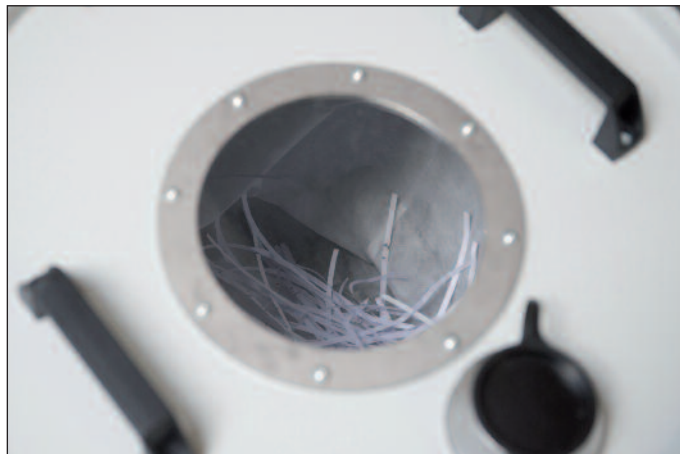

A töltöttségi szint ellenőrzése figyelőablakon keresztül



Egyszerű szűrőcsere a fedél levételével



Egyszerű hulladékkezelés

	DAV-SB 2,2	DAV-SB 3,0
Motor teljesítmény (kW)	2,2	3,0
Feszültség (Volt)	400	400
Tartós vákuum (mbar)	210	240
Rövid idejű vákuum (mbar)	325	335
Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	285	355
Tárolókapacitás (liter)	150	150
Szűrő, M porosztály (m <sup>2</sup> )	1,0	1,0
Hosszúság/szélesség/magasság (mm)	600 / 600 / 1300	600 / 600 / 1300
Hangnyomásszint (dB(A))	68	69
Védettségi fokozat	IP 65	IP 65
Töltöttségi szint ellenőrzése	optikai	optikai
Csatlakozás (Ømm)	70	70



DIN EN 60336-2-69, CC függelék



ATEX 94/9/EG